




Bofloor

kwiteit die belastbaar is

Pavilock 500/7

Gekorrelde industrievloer kliktegel

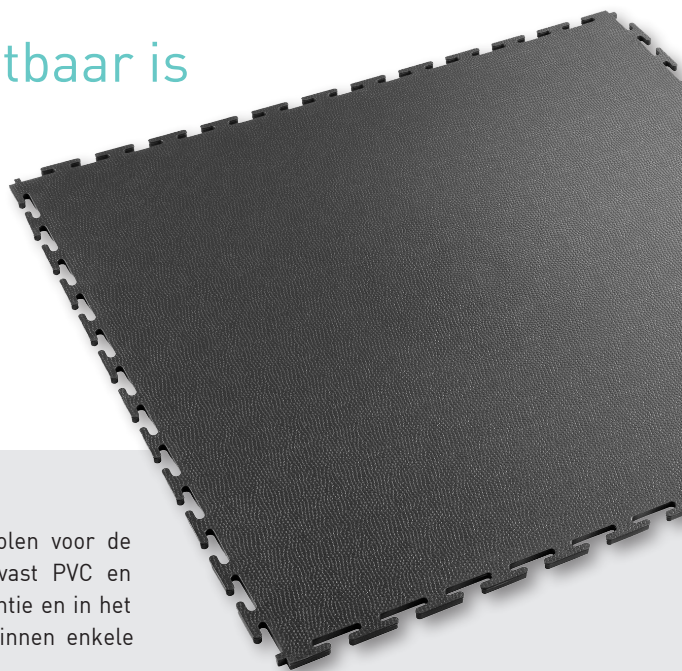

De Pavilock 500/7 is onze meest populaire tegel en wordt aanbevolen voor de meeste industriële toepassingen. De tegels zijn gemaakt van slijtvast PVC en hebben een levensduur van meer dan 20 jaar. We bieden 10 jaar garantie en in het onwaarschijnlijke geval dat een tegel beschadigd raakt, kan deze binnen enkele minuten worden opgetild en vervangen.

De Pavilock 500/7 is een los legbare kliktegel en elke tegel is ongeveer 7,0 mm dik. Ze zijn ontworpen met een zwaluwstaartverbinding waardoor de tegels gemakkelijk in elkaar grijpen. Deze populaire E500 / 7-tegel is ideaal voor industriële toepassingen, inclusief zwaar voertuig- en heftruckverkeer, maar is ook zeer gewild als garagevloer. De Pavilock 500/7 is een duurzame vloertegel die bestand is tegen hoge puntbelasting, stoten en trillingen. Door de verschillende kleuren en oppervlaktestructuren onderling te combineren kunt u loop- en rijpaden markeren of uw ruimte heel individueel vorm geven.

Los legbaar

Pavilock tegels worden bijna altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor dit vloersysteem zeer snel en zonder veel voorwerkzaamheden, zonder geluidsoverlast en met minimale overlast voor de dagelijkse gang van zaken te plaatsen zijn. Bovendien kan deze vloer steeds weer opgepakt worden en op een andere locatie hergebruikt worden.

Eigenschappen

- Geschikt voor zware toepassingen
- Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
- Ideaal voor vervuilde of vochtige vloeren
- Goede chemische bestendigheid
- Uitzonderlijk duurzaam
- Snel en eenvoudig te installeren
- Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
- Brandvertragend - Klasse Bfl S
- Gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken
- Warmte-isolerend
- Uitstekende slipweerstand (R10)


Toepassingen

- Fabrieken
- Magazijnen
- Werkplaatsen
- Garages
- Shop-in-shop presentaties
- Luchthavens
- Scholen
- Kantoren
- Sportscholen
- Kinderdagverblijven
- Supermarkten


Technische gegevens

Gekorrelde Tegel	
Verbinding	Zwaluwstaart
Afmeting	500 x 500 mm
Dikte	7,0 mm +/- 0,3 mm
Gewicht	8,86 kgs / m ²
Materiaal	PVC
Oppervlaktestructuur	Gekorrelde
Antislip	R10
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Vlekbestendigheid	Goed
Slijtvastheid	50K Cycles - Groep T
Mechanische weerstand	17N/mm ²
Hardheid	89 - 92 Shore A
Puntbelasting	549 kg/cm ²
Geluidisolatie	→46 dB
Warmteisolatie	1,1 m ² K/W
Hardheid	89 - 92 Shore A
Vorm- en maatvastheid	←0,13% / 0,5 mm max.
Weerstand tegen chemicaliën	Goede weerstand tegen de meeste gebruikte chemicaliën, oliën en brandstoffen
Kleurvastheid	5
Toebehoren	Oploopranden Pictogramtegels


Kleuren




Lichtgrijs




Donkergrijs




Antraciet



Zwart




Rood



Groen



Geel



Blauw

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl