




Bofloor

kwiteit die belastbaar is

BoDiamond

Wereldwijd de meest verkochte kliktegel waarbij geen verkleuring door weekmakers optreedt.

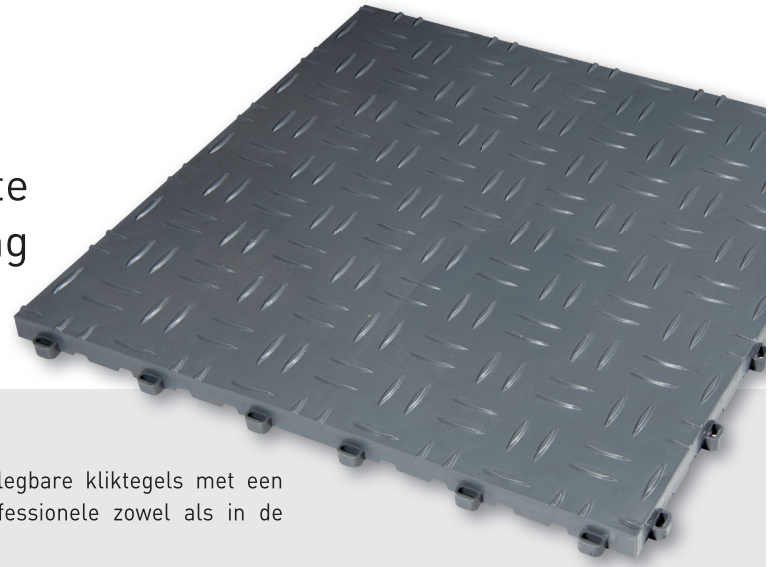

BoDiamond is een kunststof vloersysteem bestaande uit los legbare kliktegels met een traanplaat-oppervlaktestructuur, voor toepassingen in de professionele zowel als in de particuliere sector.

De tegels hebben een onzichtbare klikverbinding (hidden joint) en worden zonder verlijming op praktisch iedere vlakke en dragende ondervloer geplaatst, eenvoudig, snel en meteen gebruiksklaar. Deze vloeren zijn zeer licht in gewicht (slechts ca. 460 gram per tegel) maar toch met auto's te berijden. De traanplaatstructuur van deze tegels geeft iedere ruimte een Hightech uitstraling.

De BoDiamond tegels zijn zeer goed te combineren met onze BoDeck tegels met open ribbenstructuur of onze BoPelle tegels met leerstructuur, deze hebben dezelfde afmetingen en klikverbinding.

Los legbaar

BoDiamond tegels worden altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor dit vloersysteem zeer snel en zonder veel voorwerkzaamheden, zonder geluidsoverlast en met minimale overlast voor de dagelijkse gang van zaken te plaatsen zijn. Bovendien kan deze vloer steeds weer opgepakt worden en op een andere locatie hergebruikt worden.

Eigenschappen

- Geen verkleuring door rubber of autobanden
- Zeer licht in gewicht maar toch zwaar belastbaar
- Speciale onderkant voor drainage en ventilatie van de vloer
- Los legbaar
- Geen voorwerkzaamheden noodzakelijk
- Onmiddellijk gebruiksklaar en te belasten/berijden
- Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
- Demonteerbaar en herbruikbaar
- Resistent tegen olie, brandstoffen en remvloeistoffen
- Geluidsisolerend
- Moderne uitstraling

Toepassingen


- Garages
- Oldtimerstallingen
- Werkplaatsen
- Showroom
- Winkels
- Beursstands
- Fitnesscentra
- Shop-in-Shop-presentaties
- Motormat
- Evenementen
- Balkons, galerijen en terrassen

Technische gegevens

Verbinding	Klikverbinding onzichtbaar
Afmeting	400 x 400 mm
Dikte	18 mm
Gewicht	496 gram per tegel
Materiaal	Polypropyleen
Oppervlaktestructuur	Traanplaat
Stabiliteit	-20 tot +70 °C
Belasting	Tot 25 ton per m ²
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Onderkant	Met drainagenokken
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Geschikt voor indoor gebruik	Ja
Geschikt voor outdoor gebruik	Ja
Toebehoren	Oploop/overgangsprofiel, Passend hoekstuk

Kleuren

Deze tegels zijn leverbaar in de standaardkleuren: wit, zwart, grijs, antraciet, alu-grijs, rood, blauw en oranje. (Andere kleuren op aanvraag).

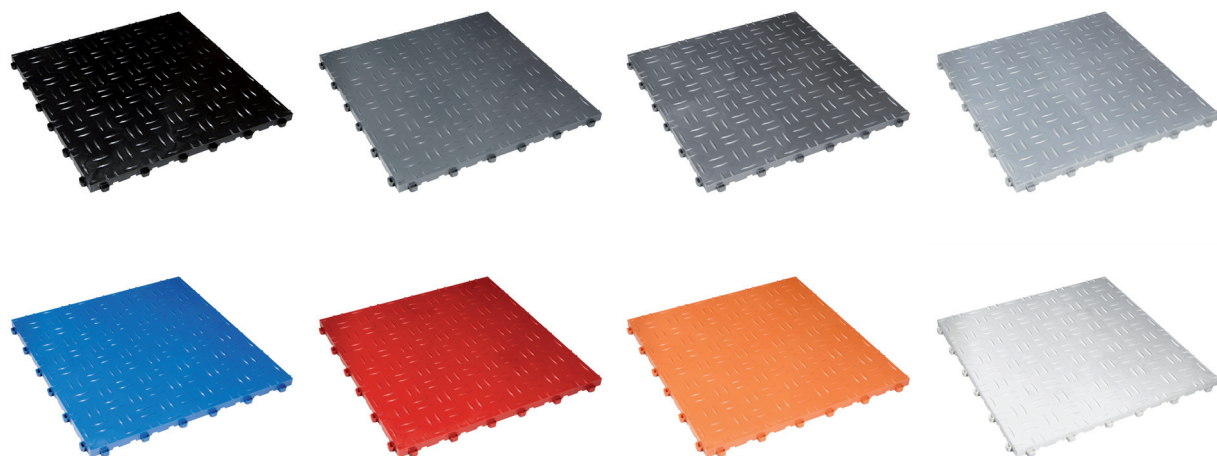

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl