




Bofloor

kwiteit die belastbaar is

BoRG

Kliktegel met een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor zowel bedrijven als particulieren.

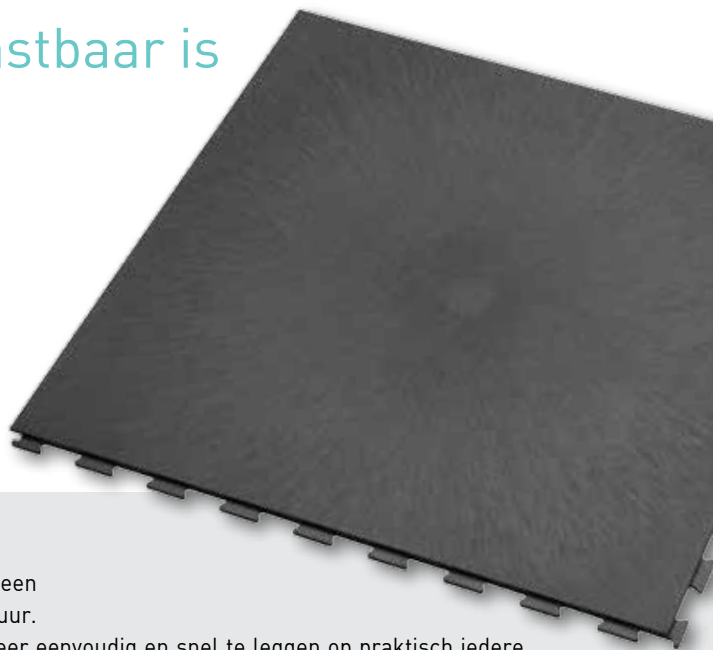

BoRG is een kunststof tegelsysteem uit los-legbare klik-tegels met een neutrale vloeilijn (uit het midden uitwaaiende) oppervlaktestructuur.

De tegels hebben een onzichtbaar klikverbindingssysteem en zijn zeer eenvoudig en snel te leggen op praktisch iedere egale en dragende ondervloer.

Deze klikbare vloeren worden volgens de REACH en CE-normen geproduceerd uit 100% schoon en slijtvast recycling-pvc. Het materiaal kan ook altijd weer volgens het Cradle to Cradle systeem hergebruikt worden.

De vloeilijn-oppervlaktestructuur zorgt er enerzijds voor dat deze vloer onder alle omstandigheden antislip blijft maar ook eenvoudig schoon te houden is. Het verbindingssysteem is goed sluitend en de vloer is na montage "poetswaterdicht".

Los leggen

Deze tegels zijn bedoeld om los te leggen (zonder verlijming) wat in de praktijk betekent dat er geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk zijn. De tegels kunnen dus zonder geluidsoverlast en met geen of slechtst minimale bedrijfsonderbreking geplaatst worden. Daarnaast kan de vloer steeds weer opgepakt worden en eventueel mee verhuizen. Dat heet duurzaam investeren!

Eigenschappen

- Los legbaar over de bestaande ondervloer
- Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk
- Meteen belastbaar en gebruiksklaar
- Geen of minimale bedrijfsbelemmering
- Demontabel en verhuisbaar
- Intensief belastbaar, ook met palletwagens of heftrucks
- Hoge geluidsisolatie
- Ergonomisch
- Antislip (R11)
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden
- Poetswaterdicht
- Een perfect alternatief voor keramische tegels, coatings of betonverf

Toepassingen

- Garages
- Oldtimerstallingen
- Werkplaatsen
- Magazijnen
- Scholen
- Fitnesscentra
- Sportkantines
- Kleedruimtes
- Shop-in-Shop presentaties
- Kleinere horecakeukens
- Foodtrucks
- Kantoorunits

Lijmen

- In sommige gevallen, zoals bij veel direct zonlicht, zwaar heftruck-verkeer of vloeistofdichtheid in horecakeukens, is het te adviseren om de tegels volledig met een 2K-PU-lijm te verlijmen.
- Een andere methode om ervoor te zorgen dat de tegels ook bij intensieve belastingen goed blijven liggen is het gebruik van een fixeermiddel. De tegels liggen goed vast en kunnen toch steeds opgepakt worden.

Technische gegevens

Verbinding	Klikverbinding verdekt
Afmeting	490 x 490 mm
Dikte	7 mm
Gewicht	2,2 kg per tegel
Materiaal	Recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)
Oppervlaktestructuur	Vloeilijn
Hardheid	92 Shore A
Antislip	R12
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Onderkant	Glad
Geschikt voor vloerverwarming	Ja
Thermisch lasbaar	Nee
Vloeistofdicht	Indien volledig verlijmd met 2K-PU lijm
Weekmakermigratie	Rubberbanden of rubberdoppen kunnen in de gekleurde tegels bruine vlekken veroorzaken. Ook bepaalde kruiden uit levensmiddelen.

Kleuren



Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl